

ZEN



ZFC-012 SETUP SHEET

●Driver 橋本 努 ●日付 2012.11.4 ●気温 ●湿度
 ●サーキット名 カシワスピードウェイ ●インドア アウトドア
 ●サイズ 大きい 中間 小さい ●路面 アスファルト カーペット その他
 ●グリップ 高い 中間 低い ●グリップ剤使用可否 可 不可
 ●ギャップ フラット 中間 バンピー
 ●備考

FRONT

●タイヤ ZEN 接着整形済みH1ラバー ●ホイール ZEN ●タイヤ径 57mm
 ●グリップ剤 有 無 メーカー ●塗布時間 ●塗幅

サスアームタイプ F104 F103 その他
 サスアーム種類 タミヤ カーボン混入
 キャンバー角 1.0 トー角 0
 フロントスプリング ZENハード
 車高 4.5mm リバウンド 0.5mm

スペーサー位置	アップライト種類
 1枚 mm	ZENトレール <input checked="" type="checkbox"/> 他社メーカー名
 4枚 mm	<input type="checkbox"/> インライン <input type="checkbox"/> トレール
 2枚 mm	トレール量 mm
 1枚 mm	アップライト位置 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後


フロントウイング テック タイプB
 備考

メモ

REAR

●タイヤ ZEN 接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 58mm
 ●グリップ剤 有 無 メーカー ●塗布時間 ●塗幅


●サイドバー L型 ストレート ●サイドスプリング ZEN スーパーソフト
 ブッシュ 2mm 3mm

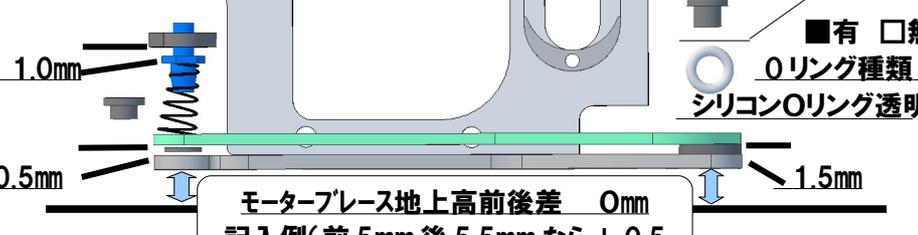

1.0mm
0.5mm
1.5mm
モーターブレース地上高前後差 0mm
記入例(前 5mm 後 5.5mm なら + 0.5)

有 無
Oリング種類 シリコンOリング透明


ピッチングダンパー メーカー タミヤ TRE
 取り付け位置 前 中 後



63mm
オイル 500
ピストン 3穴
スプリング ZENソフト
備考
ロールチューブ
フリクションプレート
オイル 6000


モーターマウント種類 ZEN その他
 ハイトアダプター 1.0mm
 穴位置 上 下 車高 5.5mm

リアウイング
 メーカー ZEN 3D
 ボディ ZEN FI
 備考 ライトウェイトタイプ



メモ

●バッテリー種類
LiPo ロング LiPo ショート
LiPo ショート 1セル(薄型)
LiFe
 ●搭載方法 縦積み 横積み

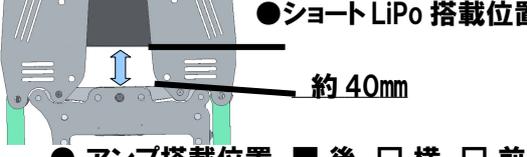

●ショートLiPo 搭載位置 約40mm
 ●アンプ搭載位置 後 横 前

●モーター コラリー 21.5T
 ●スパー / ピニオン / 指数 93T / 32T / 62
 ●ジャイロメーカー OFF ON ゲイン %

●アンプ ホービーウイング ●設定メモ ブースト35 ターボ20

メモ