

ZEN

ZFC-012 SETUP SHEET





●Driver 橋本 努 ●日付 2013.4.5 ●気温 ●湿度
●サーキット名 GP-1 サーキット ●インドア アウトドア
●サイズ 大きい 中間 小さい ●路面 アスファルト カーペット その他
●グリップ 高い 中間 低い ●グリップ剤使用可否 可 不可
●ギャップ フラット 中間 バンピー
●備考

FRONT

●タイヤ ZEN 接着整形済みH1ラバー ●ホイール ZEN ●タイヤ径 56mm
●グリップ剤 有 無 メーカー マイティグリップ V3 塗布時間 5分 ●塗幅 50%

サスアームタイプ F104 F103 その他
サスアーム種類 タミヤ カーボン混入
キャンバー角 1.0 トー角 0
フロントスプリング ZENミディアム
車高 4.5mm リバウンド 0.5mm

フロントウイング テック タイプB
備考


スペーサー位置	アップライト種類
 1 mm	ZENトレール <input checked="" type="checkbox"/>
 4 mm	他社メーカー名
 4 mm	<input type="checkbox"/> インライン
 4 mm	<input type="checkbox"/> トレール
	トレール量 mm
	アップライト位置
	<input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後

メモ ホイールシム1mm追加

REAR

●タイヤ ZEN接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 57mm
●グリップ剤 有 無 メーカー マイティグリップ V3 ●塗布時間 10分 ●塗幅 100%


●サイドバー L型 ストレート ●サイドスプリング ヨコモ ウルトラソフト
ブッシュ 2mm 3mm

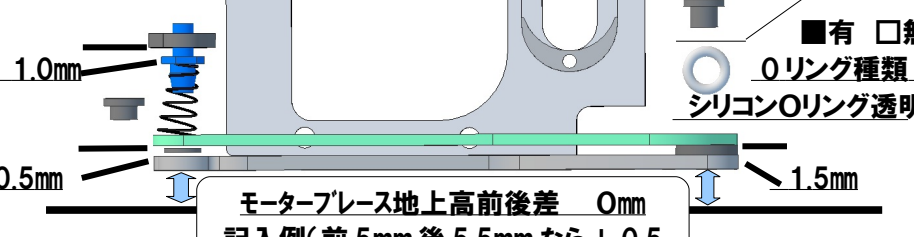

1.0mm
0.5mm
1.5mm
モーターブレース地上高前後差 0mm
記入例(前 5mm 後 5.5mm なら + 0.5)

有 無
Oリング種類 シリコンOリング透明

ピッチングダンパー メーカー ZEN 取り付け位置 前 中 後




63mm

オイル 700
ピストン 3穴
スプリング ZEN ミディアム
ロールチューブ
フリクションプレート
オイル 30000

モーターマウント種類 ZEN その他
ハイトアダプター 1.5 mm
穴位置 上 下 車高 5.5 mm

リアウイング
メーカー ZEN 3D
ボディ ZEN FI
備考




メモ
リヤシャフトは
カーボンを使用

●バッテリー種類

LiPo ロング LiPo ショート
 LiPo ショート 1セル(薄型)
 LiFe

●搭載方法 縦積み 横積み

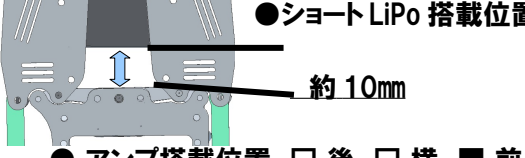

●ショート LiPo 搭載位置 約 10mm
●アンプ搭載位置 後 横 前

●モーター
●スパー / ピニオン / 指数

●ジャイロメーカー
 OFF ON ゲイン %

●アンプ

●設定メモ

メモ 基準セットです。ここから初めて好みに合わせて貰えればと思います